


УТВЕРЖДЕНЫ

Президентом Акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

20 февраля 2017 г. (Приказ № 109)

Президент АО «СПБМТСБ»

 А.Э. Рыбников

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

в Спецификацию биржевого товара по Секции «Лес и Стройматериалы» АО «СПБМТСБ», утвержденную Президентом АО «СПБМТСБ» 30 сентября 2016 г. (Приказ № 341), с изменениями и дополнениями от 20 декабря 2016 г. (Приказ № 456) (далее – Спецификация):

- 1) Раздел 1 Приложения № 1 «Перечень биржевых товаров» изложить в следующей редакции:

« 1. Общий перечень лесоматериалов круглых

№	Наименование товара	Возможные характеристики описания инструмента			Нормативный документ	Код по ОКПД2 (ОК 034-2014)	Код биржевого инструмента
		Сорт	Длина	Диаметр			
1.1.	пиловочник сосна			14,0 - 16,0 см.	ГОСТ 9463-88	02.20.11.111	L**БПСХХХПММ
1.2.	пиловочник лиственница			16,0 - 22,0 см.		02.20.11.113	
1.3.	пиловочник ель			18,0 - 20,0 см.		02.20.11.112	
1.4.	пиловочник кедр	4,0 м.		22,0 - 24,0 см.		02.20.11.114	
1.5.	пиловочник пихта	5,1 м.		24,0 - 30,0 см.		02.20.11.115	
1.6.	пиловочник хвойных пород	6,0 м.		26,0 - 30,0 см.		02.20.11.119	
1.7.	пиловочник береза			32,0 см и более.	ГОСТ 9462-88	02.20.12.114	LL**БПСХХХПММ
1.8.	пиловочник осина	2,0 м.		16,0 - 22,0 см.		02.20.12.115	
1.9.	пиловочник мягколиственных пород	4,0 м.		24,0 - 30,0 см.			
		6,0 м.		32,0 см и более.			
				18,0 см и более.			
1.10.	пиловочник сосна			14,0 - 16,0 см.	ГОСТ 22298-76	02.20.11.111	LE**БПСХХХПММ
1.11.	пиловочник лиственница			16,0 - 22,0 см.		02.20.11.113	
1.12.	пиловочник ель			18,0 - 20,0 см.		02.20.11.112	
1.13.	пиловочник кедр	4,0 м.		22,0 - 24,0 см.		02.20.11.114	
1.14.	пиловочник пихта	6,0 м.		24,0 - 30,0 см.		02.20.11.115	
1.15.	пиловочник хвойных пород			26,0 - 30,0 см.		02.20.11.119	
1.16.	балансы сосна	1,2,3	3, 0 м.	32,0 см и более. 18,0 см и более.	ГОСТ 9463-88	02.20.11.131	LY**БПСХХХПММ

1.17.	балансы лиственница	Не регламентировано*	4,0 м.	Не регламентировано***	02.20.11.133	
1.18.	балансы ель	Не регламентировано*	6,0 м.	Не регламентировано***	02.20.11.132	
1.19.	балансы кедр	Не регламентировано**	Не регламентировано**	Не регламентировано***	02.20.11.134	
1.20.	балансы пихта	Не регламентировано**	Не регламентировано**	Не регламентировано***	02.20.11.135	
1.21.	балансы хвойных пород	Не регламентировано**	Не регламентировано**	Не регламентировано***	02.20.11.139	
1.22.	балансы береза	1,2,3	2,0 м. 3,0 м.	6,0-16,0 см	02.20.12.114	
1.23.	балансы осина	Не регламентировано*	4,0 м. 6,0 м.	Не регламентировано***	02.20.12.115	LM**БПСХХХПММ
1.24.	балансы мягколиственных пород	Не регламентировано*	Не регламентировано**	Не регламентировано***	02.20.12.119	

Лесоматериалы для лущения

1.25.	Для выработки лущеного шпона береза	2+доп.1****	3,3 м 5,0 м	16 – 18 см 16 см и более 18 см и более	ГОСТ 9462-88	02.20.12.125	LS**БПСХХХПММ
-------	-------------------------------------	-------------	----------------	--	--------------	--------------	---------------

* - в состав лота входит товар разного сорта. Соотношения сортов не регламентированы

** - в состав лота входит товар разной длины от 0,75 м и более

*** в состав лота входит товар разного диаметра от 6 см и более. Соотношения диаметров не регламентированы

**** - Дополнительные требования к качеству товара, указанные в соответствующем разделе Приложения 4 к настоящей Спецификации. Номер дополнения соответствует номеру раздела Приложения 4 к настоящей Спецификации.

- 2) Включить в перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-склад Продавца» новый базис поставки, дополнив Приложение № 2 «Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-склад Продавца» к Спецификации после пункта 43 новым пунктом следующего содержания:

«

44.	Склады Соинского участкового лесничества – Верхний склад	Пермский край, Лысьвенский район, Лысьвенское лесничество, кварталы 62,81,82	YSO
-----	--	--	-----

»

- 3) Пункты 44-59 Приложения № 2 «Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-склад Продавца» к Спецификации считать соответственно пунктами 45-60.
- 4) Включить в Спецификацию новое Приложение 4 «Дополнительные требования к качеству товара» следующего содержания:

«

Приложение № 4
к Спецификации биржевого товара
по Секции «Лес и стройматериалы»
АО «СПбМТСБ»

Дополнительные требования к качеству товара

1. **Дополнительные требования по качеству, предъявляемые к древесине для выработки лущеного шпона (доп.1)**

1.1. Заготовка и сроки поставки.


Древесина должна быть заготовлена из растущих деревьев. Заготовки из сухостойных (засохших на корню, без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточиной) деревьев считают браком.

Древесина, заготовленная в период с 1 мая до 30 сентября, должна быть поставлены в течение трех месяцев (92 дня) с даты валки деревьев.

1.2. Размеры

Верхний диаметр без коры d:
не менее 18,0 см,

Нижний диаметр без коры D:
не более 42,0 см.




Номинальные и допускаемые размеры по длине бревен:

Зачётная длина, м	Длина с припуском (L), м
5,0	5,2
3,3	3,5

Длину бревна L измеряют рулеткой по наименьшему расстоянию между торцами.

Вычисление объема бревна проводят по зачётной длине.

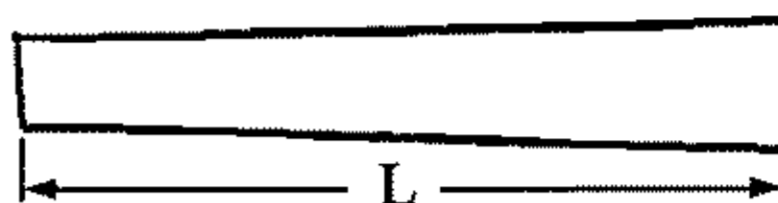

В штабель должны быть уложены бревна одной номинальной длины.

1.3. Не допускаемые для древесины пороки древесины


Заболонная и
наружная
трухлявая гниль




и Двойная
вершина,
двойная
сердцевина



Козырьки, корневые
лапы



1.4. Сучки



Сучки (кроме табачных) - диаметр (d) не более 7,0 см.



Табачные сучки - диаметр (d) не более 4,0 см.



Высота сучков (h) - не более 2,0 см.



1.5. Ядровая гниль, дупло


Допускается с выходом на один торец в центральной части не более 5,0 см.



1.6. Кривизна

Простая равномерная кривизна - стрела прогиба (f) не более (% от длины заготовки)

Диаметр заготовки	f
18 см	1%
20-24 см	2%
26-42 см	3%




Местная и сложная кривизна - допускается в $\frac{1}{2}$ норм простой кривизны.




1.7. Трещина торцевая от усушки

b - допускается не более диаметра верхнего торца



1.8. Открытая и закрытая прорость, механические повреждения, рак, сухобокость, трещины, боковые трещины кроме усушки - не допускаются. Допускаются боковые трещины от усушки проникающие во вписанный цилиндр на глубину h не более чем 1.0 см от верхнего диаметра d и сколы, находящиеся за пределами верхнего диаметра.

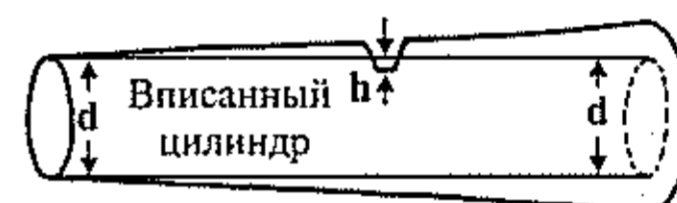

1.9. Побурение допускается без белых пятен и выцветов.

1.10. Ложное ядро не нормируется.

1.11. Загрязнения

Кора и древесина бревен не должны содержать металлические включения.

1.12. Приемка бревен с нарушениями

Древесина принимается комбинированно, т.е. если в бревне есть более одного чурака, соответствующего настоящему Разделу, оно принимается как кряж. Оставшаяся часть сортамента принимается как технологические дрова.

1.13. Методы измерения и контроль качества

Измерение объема древесины при приемке и контроль качества осуществляется поштучно, согласно требованиям ГОСТ 2292-88. Объем древесины вычисляется согласно требованиям ГОСТ 2708-75.

»